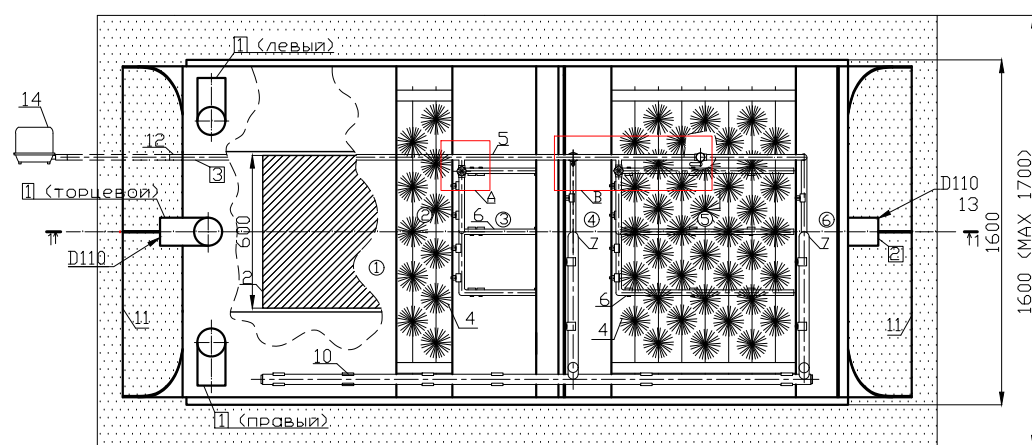


Производительность по сточным водам, м ³ /сут	2
Число обслуживаемых жителей, чел	до 12
Габаритные размеры, мм	
длина	2900
ширина	1600
высота (без учета крышки)	1670
Масса установки (справочно), кг	310
Номинальная мощность компрессора, Вт	80
Напряжение, В	220

Модель	Нарощенная горловина, м	Глубина залегания лотка подводящего патрубда, м	Глубина залегания лотка отводящего патрубда, м	Размер котлована, ДхШхВ, м	Требуемый объем песка (не менее), м³
"ТВЕРЬ Классик 2П"	стандартная	0,32	0,48	4,20х1,60х1,72	7*
	0,1	0,42	0,58	4,20х1,60х1,82	
	0,2	0,52	0,68	4,20х1,60х1,92	

							ООО "Торговый Дом "ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП									
Гл. спец.						Установка биологической очистки бытовых сточных вод	Страница	Лист	Листов
Разработал									
Проверил							www.septiki-tver.ru		
						"ТВЕРЬ Классик 2 П "			