



"АСТРА-250 миди" с принудительным сбросом

Станция в разрезе котлована

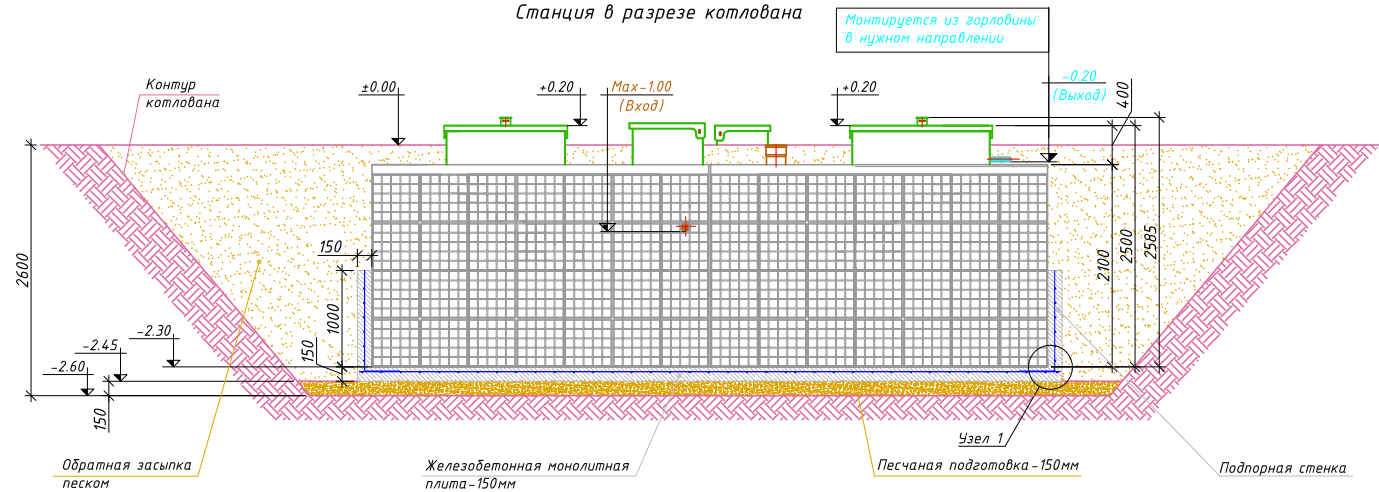

План котлована с плитой

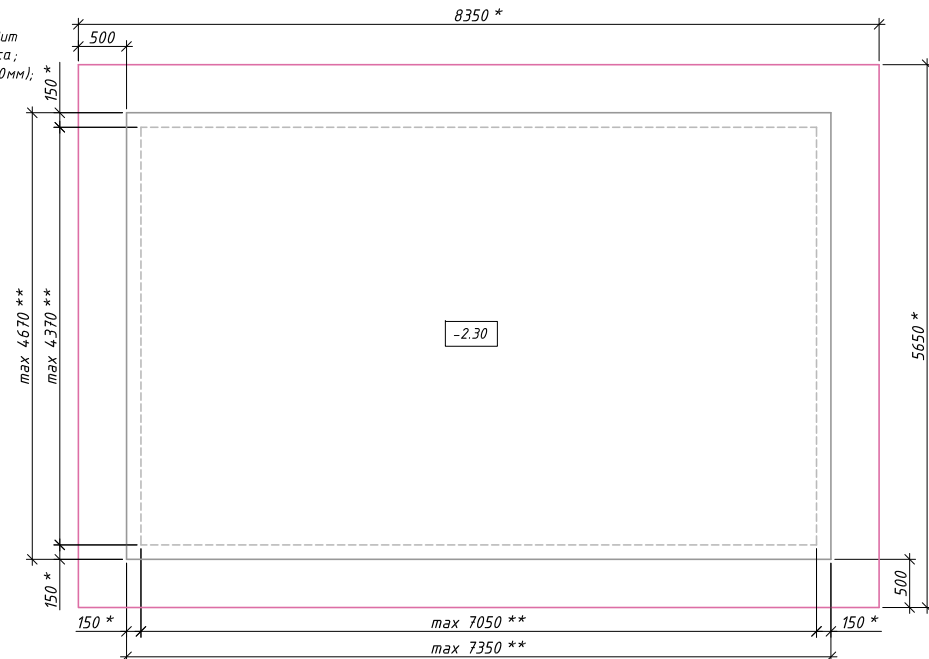


1. Отсыпка котлована размерами 8,35х5,65 м, h=2,60 м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150 мм;
3. Заливка железобетонной фундаментной плиты размерами 7,35х4,67 м, h=0,15 м. (Бетон марки М200, Арматура ГОСТ 5781-82 Ø10 А400 с шагом 200ммх200мм);
4. Приемка плиты, составление актов скрытых работ (см. "Требования к качеству плит" п.2);
5. Установка емкостей на фундаментную плиту после набора прочности бетона не менее 80%;
6. Заливка подпорных стенок по всему периметру очистной станции без внутренней опалубки с параллельным заполнением емкостей водой;
7. Обязка емкостей между собой согласно схемы коммутации;
8. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к станции;
9. Установка утеплителя (необходима, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
10. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0,2 м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой емкостей до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
11. Окончательная планировка рельефа;
12. Запуск станции в эксплуатацию осуществляется после проверки ее работоспособности в ручном режиме работы путем переключения в блоке управления тумблеров прямой и обратной фазы работы станции, а также проверка автоматического режима работы и аварийной сигнализации путем принудительного изменения уровня поплавковых датчиков.

1. Поверхность плиты должна быть строго горизонтальной. Ровность поверхности плиты проверяется правилом с уровнем длиной 2 метра. При этом просветы не должны быть более 10 мм.

2. В процессе производства работ подписываются акты скрытых работ:

- акт на скрытые работы по отрывке котлованов с исполнительной документацией по отметкам ;
- акт на скрытые работы по ручной доработке котлована до проектной отметки ;
- акт на скрытые работы по песчаной подготовке под фундаментную плиту ;
- акт на скрытые работы по армированию фундамента ;
- акт на скрытые работы по заливке бетона в опалубку ;
- акт на скрытые работы по обратной засыпке котлована .

Железо



* Размеры уточнить согласно проекта.
 ** Размеры уточнить при монтаже по месту.
 *** Установить максимально близко, по-возможности вплотную.